


Código Central: D26054C42-A

Creado: 10/05/2018

Ref. Comercial:

Modificado: 20/12/2018

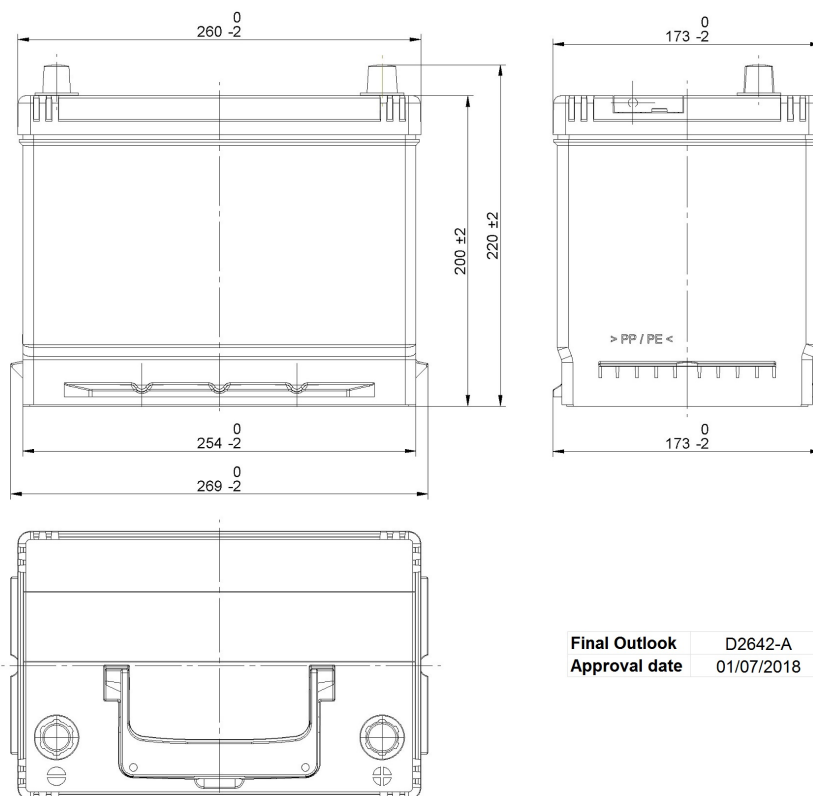

Final Outlook	D2642-A
Approval date	01/07/2018

PRESTACIONES

Voltaje (V):	12 V	
C20 (Ah):	70,0	20 h
Arranque (A):	540	EN
Carga:	WET	
Tecnología:	Vented/Flooded	
Rejilla:	Ca/Ca	

DIMENSIONES

Largo (mm ± 2):	270
Ancho (mm ± 2)	173
Alto (mm ± 2)	222

Todas las cifras muestran valores nominales. Las tolerancias son conformes a la norma EN50342 y a la reglamentación Europeas aplicable.

RECIPIENTE

Tipo:	D26	BLACK
Talón:	Korean B1+B6	
Adapt. Talón:	No	

TAPA

Tipo:	Flat/Press integ	BLACK
Polaridad:	ETN 0	
Terminales:	EN taper post	
Adapt. Terminal:	No	
Visor:	No	
Ventilación:	Central	
Filtro:	1 Filter at Right	
Tapón Lateral:	No	

TAPONES

Tipo:	1 x VCL Vent	BLACK
-------	--------------	-------

ASAS

Tipo:	1 x Integrated	BLACK
-------	----------------	-------

OTROS

Tubo de gases:	No
----------------	----