


TAB Motion BCI

B 330



Dimensiones físicas

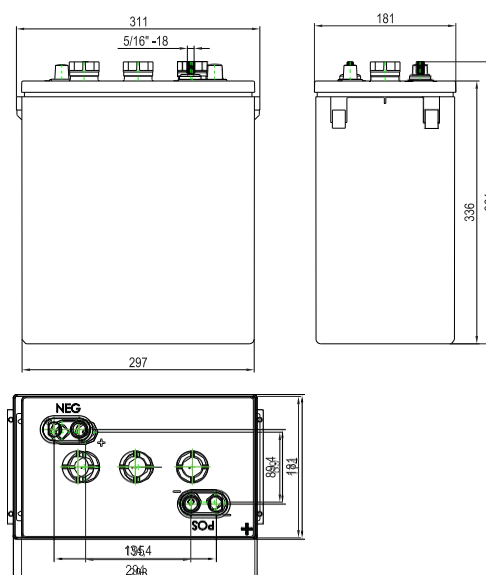

Ventajas

- Construcción de placa empastada premium
- Capacidad de descarga de alta velocidad
- Fiable y duradera

Aplicación

- Máquinas de limpieza
- Plataformas de trabajo aéreas

Normas

- EN 60254-1
- BCIS
- IEC

Especificaciones


Tipo de batería	
Tipo de placa (pos/neg)	Plomo-ácido convencional
Alineación de rejilla (pos/neg)	Fundición
Separador	Sb/ Sb
Dimensiones (mm) - LxWxH	Premium con supresión de antimonio
Peso (kg)	311x181x336/361
Tipo de caja	42,8
Color de caja/Cubierta/Tapones	902
Diseño	Negro/Azul/Rojo
Terminal	Carrito de Golf 6V
Tipo de enchufe	DT
Tipo de batería	Bayoneta / con supresor de chispas

Rendimiento		
Voltaje (V)		6
Capacidad (Ah)	C3	254
	C5	271
	C10	304
	C20	330
	C100	367
Resistencia interna (mΩ)		2,5 mΩ
Autodescargas/mes (%)		≈10% @RT
Temperaturas de funcionamiento		-20 to 45°C
Embalaje (pzas) EU/CNT		24/36

TAB Motion BCI

B 330

Voltaje de descarga vs Tiempo de descarga

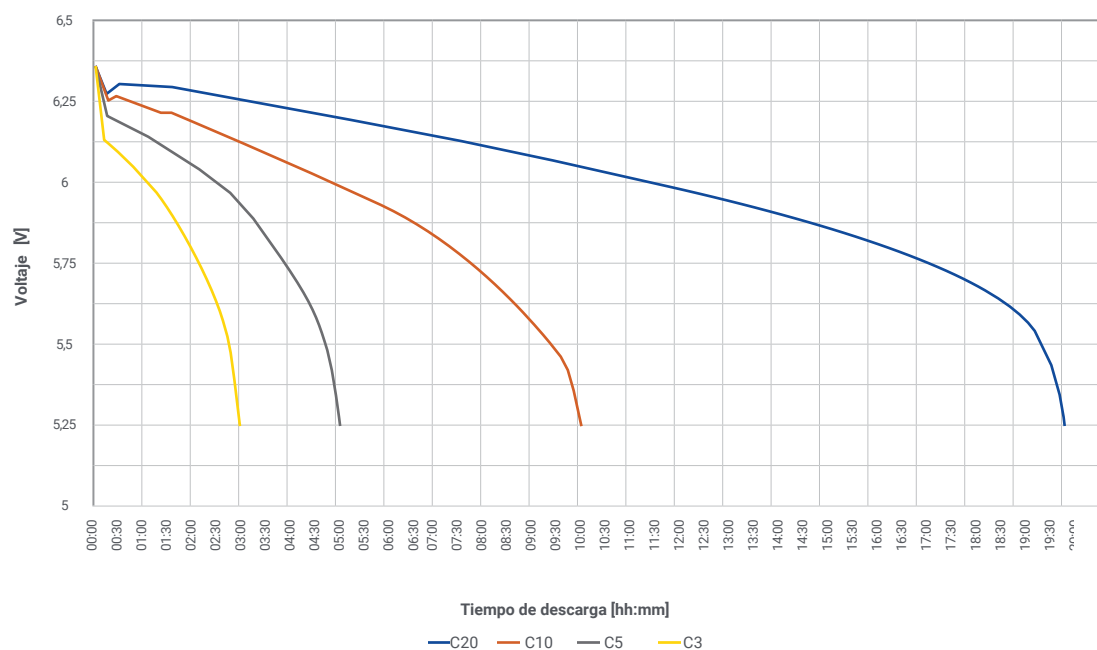


Recomendación de carga

Para uso cíclico:

Perfil de carga	IULa	
Carga normal	2,45-2,50	V/celda
Carga rápida	2,65-2,75	V/celda
Carga flotante	2,20-2,30	V/celda

Los voltajes se aplican a temperatura ambiente @25°C. Cuando la temperatura es diferente, se debe tener en cuenta una compensación de voltaje de 5mV/°C/Celda.

Terminales:

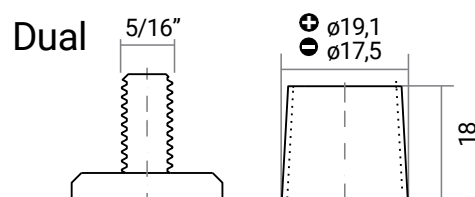

DT (Terminal dual - Poste y Perno)

Diseño:

