

BATTERIA "GEL" USO CICLO SENZA MANUTENZIONE  
DEEP-CYCLE GEL MAINTENANCE FREE BATTERY

# ZGEL060130







## CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE

Volt		6V
Capacity / Capacità	20h	340Ah
	5h	290Ah
	3h	240Ah
	2h	220Ah
Charge temperature / Temperatura di carica		-10°C / +50°C
Discharge temperature / Temperatura di scarica		-40°C / 50°C
Capacity affected by Temperature / Effetti della temperatura sulla capacità	40°C	106%
	25°C	100%
	0°C	80%
Expected Life Cycles affected by temperature / Effetti della temperatura sui cicli di vita attesi	40°C	60%
	20°C	100%
	0°C	120%
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge cycle / Ciclo di carica	IU + h	"In" max. 42Amp; "V1" 2.40V/cell
	IUIa	"In" max. 42Amp; "V1" 7.1Volt; "If" 2Amp.

## CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE

Battery dimensions / Dimensioni batteria		
L/L	W/P	MAX - H/A
295	178	405
Box Dimensions / Dimensioni scatola		
L/L	W/P	H/A
-	-	-
USA Group	L16	
Weight / Peso	53,5 Kg	
Terminal / Terminali	M8	
Case / Contenitore	ABS	
Pallet Qt	22	



This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Contact U.B.S. UNION BATTERY SERVICE for the latest information.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo descrittive e indicative, non sono una garanzia. U.B.S. UNION BATTERY SERVICE si riserva il diritto di aggiornarle/modificarle senza preavviso.




[www.unionbatteryservice.it](http://www.unionbatteryservice.it)


# ZGEL060130



Charge cycles (20°C, discharge 5h)

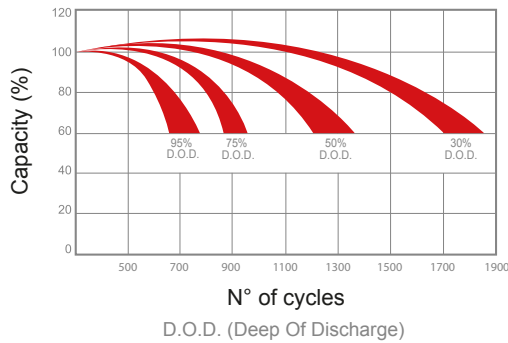


### Charge cycle for sealed batteries (GEL/AGM): IU + holding

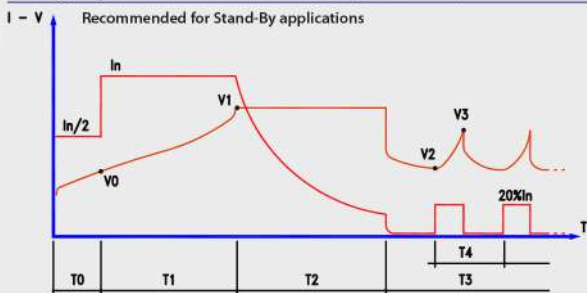

- $I_n$  = PROGRAMMED CAPACITY/10
- $V_0$  = 1,90 V/CELL
- $V_1$  = PROGRAMMED VALUE
- $V_2$  = 2.10 V/CELL
- $V_3$  = 2.30 V/CELL
- $T_0$  = MAX. 1 HR
- $T_1$  = MAX. 12 HRS
- $T_2$  =  $T_1$  (MIN. 2-MAX. 5 HRS)
- $T_3$  = UNLIMITED

"IUIa" charge cycle is always recommended in case of more than 2 batteries in series  
Ciclo di carica "IUIa" è sempre necessario qualora ci siano più di 2 batterie collegate in serie.

### IUIa charge cycle

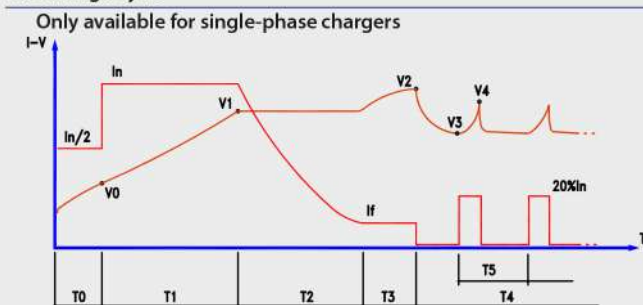

- $I_n$  = PROGRAMMED VALUE (CHARGE I)
- $I_f$  = PROGRAMMED VALUE (FINAL I)
- $V_0$  = 1,90 V/CELL
- $V_1$  = PROGRAMMED VALUE (THRESHOLD V)
- $V_2$  = PROGRAMMED VALUE (LOCK V)
- $V_3$  = 2.10 V/CELL
- $V_4$  = 2.30 V/CELL
- $T_0$  = MAX. 1 HR
- $T_1$  = MAX. 12 HRS
- $T_2$  = MAX.  $T_1+6$  HRS OR  $I = I_f$
- $T_3$  = MAX. 4 HRS
- $T_4$  = UNLIMITED
- $T_5$  = MAX. 6 HRS